Detlev Müller
GLAS... BAUELEMENTE ...UND MEHR...
für Neubau & Renovierung
www.kms-wesel.de

Die richtigen Zutaten für Ihre Küche

Mit vier raumhohen Schiebetürelementen der inova-Serie ***Swing*** eröffnen sich Ihnen etwaige Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Wohnräumen und Küche: Geschlossen, halb geöffnet oder gänzlich geöffnet – je nach individueller Farbwahl wird Ihre Küche zum Eyecatcher Ihrer Wohnung oder zeigt zurückhaltende Eleganz hinter Glas. Die Wahl liegt bei Ihnen! So auch die Entscheidung für eine Montage mit Bodenführung oder als Hängesystem mit „Deckenführung“.

4-flügeliges Bodensystem
- Zwischen den Wänden laufend
- Bodenschiene: 2x2 -laufend
- Füllung: Glas (VSG) in Weiß-Matt
- Griff: Alu-Stab Ø16x400 mm
- Profil: Alu-EV 1, silberfarben eloxiert
- s. Seite 16

1-flügeliges Hängesystem
- Vor der Wand laufend
- Bodenführungsstift verhindert Pendelbewegung
- Füllung: Glas (VSG) in Weiß-Matt
- Griff: Alu-Stab Ø16x400 mm
- Profil: Alu-EV 1, silberfarben eloxiert

Systemdetails
- Alu-Rahmenprofil:
  60x21 mm, 4-seitig umlaufend
- Griff: nach Wahl
- Montage: wahlweise als Hänge- oder „Bodensystem“
- Profiloberfläche:
  Alu E6 EV1 eloxiert oder wahlweise RAL pulverbeschichtet
- Füllungsstärke: 6-8 mm

Swing

Freie Kommunikation bei angenehmer Privatsphäre

Raumzonen öffnen oder schließen, Vertraulichkeit oder Offenheit – flexible Anpassbarkeit, ganz wie Ihre Arbeitssituation es erfordert. Die nötige Präsenz haben Sie mit dem Schiebtürensystem ***Swing*** von inova garantiert. Ob für Büro, Besprechungszimmer, Empfang oder im Homeoffice – das Schiebetürensystem macht stets einen professionellen Eindruck.

Hängesystem,

- Zwischen den Wänden laufend (zwei Schienen)
- Bodenführungsstift verhindert Pendelbewegung
- Füllung: Klarglas (VSG)
- Griff: Alu-Eckstab 14x12x400 mm
- Profil: Alu E6 EV1, silberfarben eloxiert

Montagevarianten

- Vor der Wand laufend
- In der Wand laufend
- Unter der Decke laufend
- Zwischen den Wänden laufend

Alternativ mit eingelassener Bodenschiene z. B. auch 4-flügelig

Bodenfreie Aufhängung

Holzdekore Focus / Swing (Stärke: 8 mm)

W980 ST2
Platinweiß

W911 Weiß SM

U775 ST9
Weißgrau

U708 ST9
Hellgrau

U732 ST9
Staubgrau

U961 ST2
Graphit

U999 ST2
Schwarz

F509 ST2
Aluminium

F186 ST9
Chicago Concrete
hellgrau

F187 ST9
Chicago Concrete
dunkelgrau

U156 ST9
Sandbeige

U727 ST9
Steingrau

U741 ST9
Lava

H1877 ST9
Starnberg
Ahorn natur

H1518 ST15
Buche natur

H1582 ST15
Buche Ellmau

H1733 ST9
Birke Mainau

H1277 ST9
Akazie hell

H1145 ST10
Bardolino
Eiche natur

H3734 ST9
Nussbaum
Dijon natur

Weiß-Matt 8207
(magnethaftend
& mit Marker
beschreibbar)

Weiß-Glänzend 8206
(magnethaftend &
mit Marker
beschreibbar)

Schwarz-Matt 8205
(magnethafteand &
mit Kreide
beschreibbar)

Grau-Matt 8225
(magnethaftend
& mit Kreide
beschreibbar)

Gläser Focus / Swing (Stärke: 4 mm)


White Pure
RAL 9003

White Soft
RAL 9010

Grey Classic
RAL 7035

Grey Metal
RAL 9006

Taupe Metal
REF 0627

Aluminium
RAL 9007

Blue Shadow
RAL 7000

Green Soft
REF 8615

Green Sage
REF 8715

Anthracite
RAL 7016

White Pearl
RAL 1013

Beige Light
RAL 1015

Brown Light
REF 1236

Brown Na-
tural
RAL 7013

Copper Metal
REF 9115

Black Classic
RAL 9005

Red Terra-
cotta
REF 8815

Red Lumi-
nous
REF 1586

Spiegel

Spiegel, grau

Spiegel, bronce

Holzdekore Top (Stärke: 25 mm)

Weiß

Ahorn

Pinie Cascina

Eiche San
Remo

Wildeiche

Wenge

Buche

Zusätzliche Gläser Focus / Swing (Stärke: 6 mm)

Blockstreifen ESG

Liane ESG

Belfast ESG

Mistral ESG

Auslaufende Streifen ESG

Wunderlampe ESG

Schriftzug ESG

Klarglas VSG

Vollflächig satiniert ESG

Weiß-Matt VSG

Float bronce ESG

Float grau ESG

Mastercarré ESG

Gläser Ganzglas One / Opal (Stärke: 8 mm)

auch bei Drehtüren möglich ...

Blockstreifen ESG

Liane ESG

Belfast ESG

Mistral ESG

Auslaufende Streifen ESG

Wunderlampe ESG

Schriftzug ESG

Klarglas VSG

Vollflächig satiniert ESG

Float bronce ESG

Float grau ESG

Float bronce & Float grau nicht für Opal erhältlich

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Einscheibensicherheitsglas besteht aus einer speziell mit Wärme behandelten Glasscheibe. Es besitzt eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Glas. Im Falle eines Glasbruchs entstehen zahlreiche abgerundete Bruchstücke, welche ein deutlich reduziertes Verletzungsrisiko aufweisen.

ESG-Basisgläser

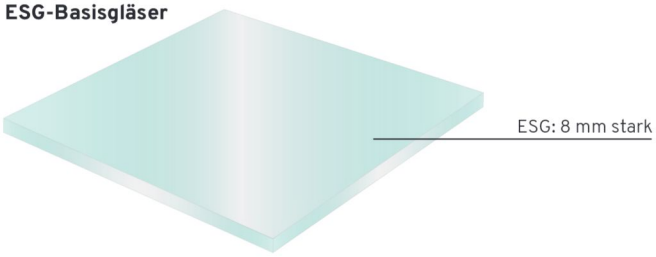

Verbundsicherheitsglas (VSG)

Verbundsicherheitsglas verdankt seine hohen Sicherheitseigenschaften einer reißfesten Folie zwischen zwei Glasscheiben. Im Falle eines Bruchs werden Splitter durch diese Folie festgehalten. Dies bewirkt eine erhebliche Reduktion der Verletzungsgefahr. Vorderseite und Rückseite weisen eine glatte Oberfläche auf.

VSG-Basisgläser

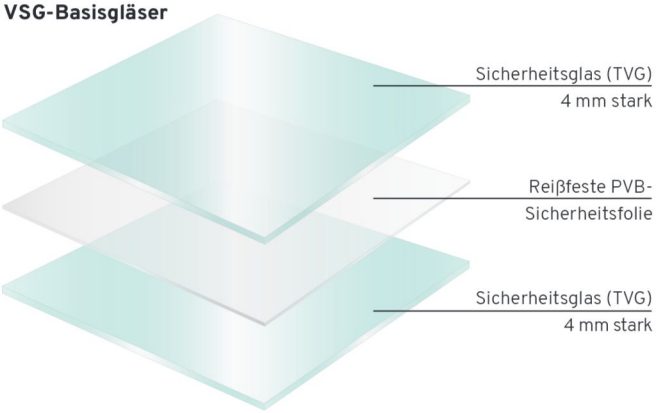

Focus

Swing

Alu-Stab, rund, Ø 16x400 mm (aufklebend)

Alu-Stab, Ø 10x400 mm (aufklebend)



Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)

Griffmuschel Nr. 3, 31x160 mm (eingelassen)

Top

Alu-Muschel, rund, (aufklebend) Ø 60 mm

Alu-Muschel, eckig, 65x65x8 mm (aufklebend)



Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)

One / Opal

Alu-Stab, rund, Ø 16x400 mm (aufklebend)



Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)

Stoßgriff, 400 mm, Ø 25 mm (verschraubt)

Griffknopf, Ø 32x36 mm (aufklebend)

Alu-Muschel, rund, (aufklebend) Ø 60 mm

Alu-Muschel, eckig, 65x65x8 mm (aufklebend)