

Opal



# Moderne Optik

Die Glasschiebetür **Opal** mit sichtbarem Beschlag gibt Ihrem Raum ein besonderes, elegantes Flair. Die hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für eine angenehme Atmosphäre und sofortiges Wohlbefinden.

## Leise & leichtlaufend

Die wartungsfrei kugelgelagerten Laufwagen sorgen für äußerste Laufruhe – auch nach vielen Jahren intensiver Nutzung. Die Bodenführung verhindert Pendelbewegungen der Tür. Dank der mitgelieferten Griffe lässt sich die Tür leicht öffnen und schließen.

## 1-flügeliges Hängesystem

- Vor der Wand laufend
- Füllung: Glas (ESG) mit Dekor „Blockstreifen“, 8 mm stark
- Rahmenloser Türflügel
- Bodenführung verhindert Pendelbewegung
- Stangengriff in Edelstahl, Maße: 400x70 mm  
Griffe werden gebohrt (Löcher sind vorgebohrt)
- Edelstahl-Laufschiene Ø 25 mm mit sichtbaren Laufbeschlägen und Stopfern in Edelstahloptik
- Weitere Griffe auf Seite 35

## Systemdetails

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Flügelbreite: max. 1000 mm
- Flügelhöhe: max. 2500 mm
- Öffnungsrichtung: links- oder rechts
- Laufwagen mit einzeln kugelgelagerten, langlebigen Leichtlaufrollen aus deutscher Produktion
- 2er-Set Stangengriffe (Stoßgriff) aus Edelstahl, Maße: 400x70 mm (Länge x Tiefe), Griffe werden in bereits vorgebohrten Löchern befestigt
- Laufschiene Länge: 2000 mm
- Besonders lichtdurchlässig und platzsparend, inkl. Bodenführung zum Bohren



## Zusätzliche Gläser Focus / Swing (Stärke: 6 mm)




## Gläser Ganzglas One / Opal (Stärke: 8 mm)

auch bei Drehtüren möglich ...




## Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Einscheibensicherheitsglas besteht aus einer speziell mit Wärme behandelten Glasscheibe. Es besitzt eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Glas. Im Falle eines Glasbruchs entstehen zahlreiche abgerundete Bruchstücke, welche ein deutlich reduziertes Verletzungsrisiko aufweisen.

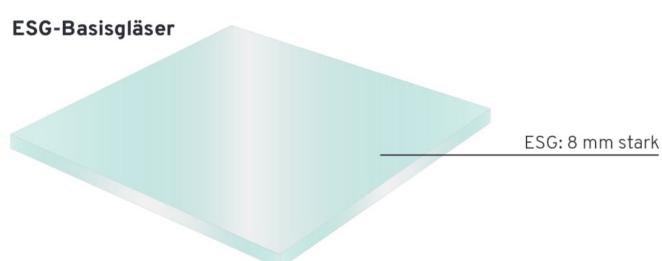

## Verbundsicherheitsglas (VSG)

Verbundsicherheitsglas verdankt seine hohen Sicherheitseigenschaften einer reißfesten Folie zwischen zwei Glasscheiben. Im Falle eines Bruchs werden Splitter durch diese Folie festgehalten. Dies bewirkt eine erhebliche Reduktion der Verletzungsgefahr. Vorderseite und Rückseite weisen eine glatte Oberfläche auf.

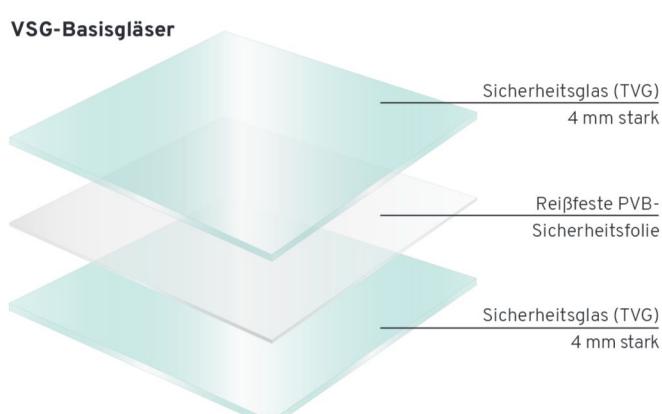

## Focus




## Swing



Alu-Stab, rund, Ø 16x400 mm (aufklebend)



Alu-Stab, Ø 10x400 mm (aufklebend)



Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)



Griffmuschel Nr. 3, 31x160 mm (eingelassen)


## Top



Alu-Muschel, rund, (aufklebend) Ø 60 mm



Alu-Muschel, eckig, 65x65x8 mm (aufklebend)




Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)

## One / Opal



Alu-Stab, rund, Ø 16x400 mm (aufklebend)



Alu-Stab, eckig, 14x12x400 mm (aufklebend)



Stoßgriff, 400 mm, Ø 25 mm (verschraubt)



Griffknopf, Ø 32x36 mm (aufklebend)



Alu-Muschel, rund, (aufklebend) Ø 60 mm



Alu-Muschel, eckig, 65x65x8 mm (aufklebend)